

เอกสารแนบท้ายรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฯ


๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างเหมาดำเนินงานเก็บ กำจัด ผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมในคลองและบนคันคลองสาธารณะจำนวน ๖ คลอง ได้แก่ คลองขุดใหม่, คลองหนองใหญ่, คลองดอนตากูบ, คลองบ้านไร่, คลองตาเพชร, และคลองทางควาย หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลแพรภทนามแดง โดยใช้เครื่องจักรเป็นจำนวน ๕๖๖,๐๐๐.- (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้เป็นไปตามแบบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ดังมีรายละเอียดในเอกสาร ตามที่ปรากฏที่แนบมาพร้อมนี้

ภาพประกอบการจ้างเหมาเก็บ กำจัด วัชพืช และผักตบชวา จำนวน ๖ คลอง
ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง

คลองขุดใหม่



คลองหนองใหญ่

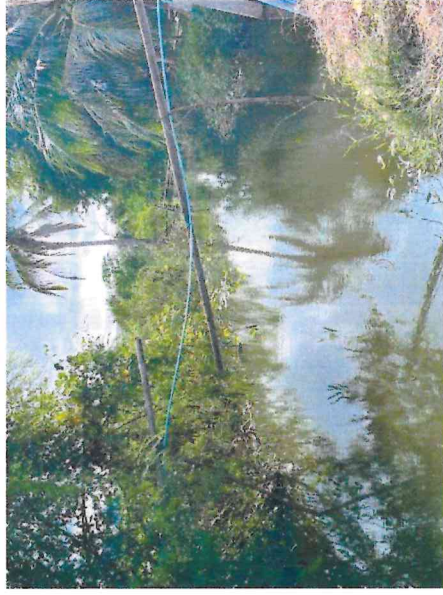


คลองตอตาบ




คลองดอนตาอุบ (ต่อ)





คลองบ้านไร่

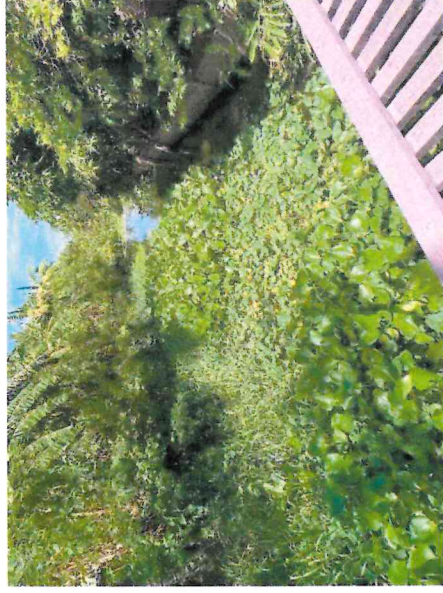

คลองบ้านไร่ (ต่อ)

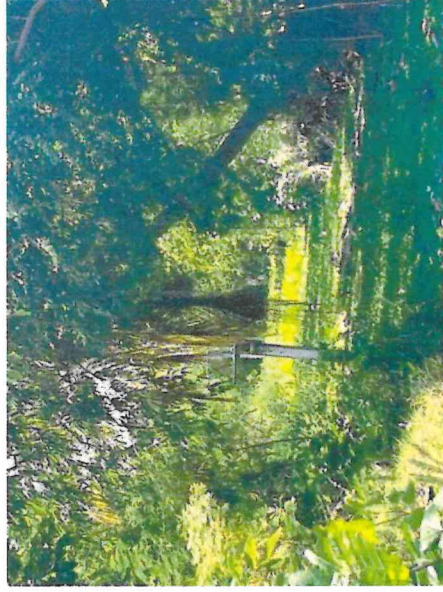


คลองตาเพชร

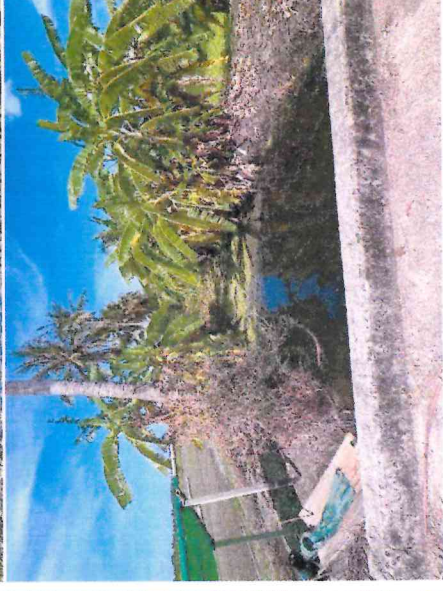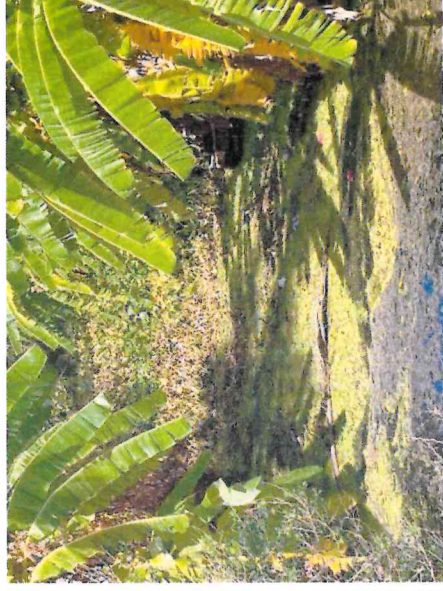

คลองตาเพชร (ต่อ)



คลองทางควาย

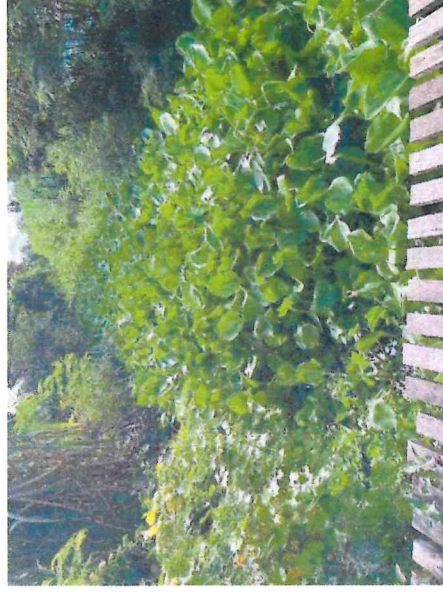

คลองพางควาย (ต่อ)






งานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง หมู่ที่ 2,3
ต.แพรกกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

แผนผังงานเก็บ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง หมู่ที่ 2,3

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

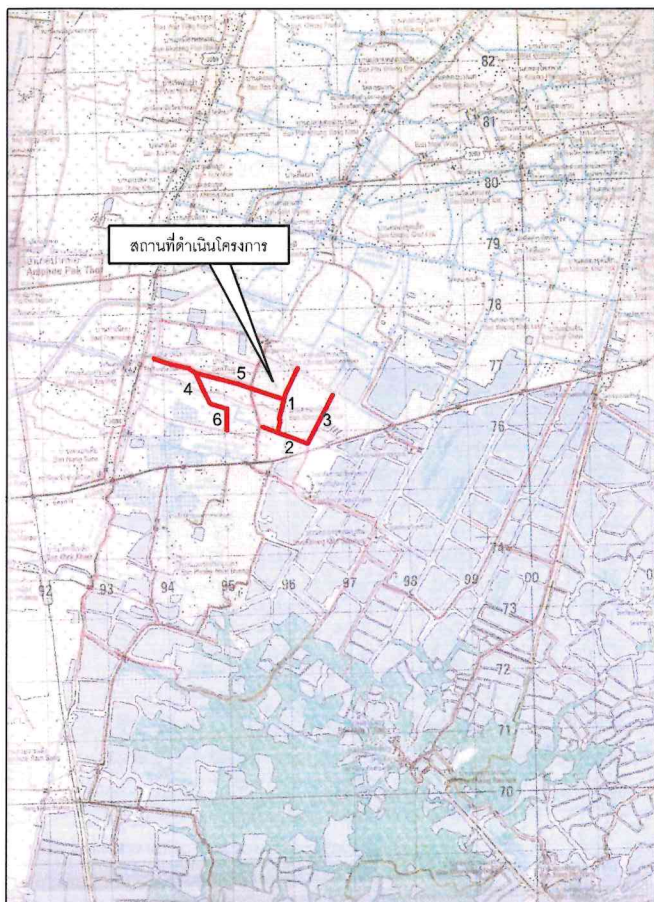

รายละเอียดการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา

1. คลองขุดใหม่ - กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,180 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 800 ม.
- จุดเริ่มต้น บริเวณคลองสะพานหัน - จุดสิ้นสุดบริเวณ คลองหนองใหญ่
(มียกเครื่องจักรข้ามสะพานท่อ คสล.ข้ามคลอง 1 แห่ง , สะพาน เหล็ก ข้ามคลอง 1 แห่ง)
2. คลองหนองใหญ่ - กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 800 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 800 ม.
- จุดเริ่มต้น สะพาน คสล.ถนนทะเลญแก้ว - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองดอนตาปู
3. คลองดอนตาปู - กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 890 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 700 ม.
- จุดเริ่มต้น ปลายคลองหนองใหญ่ - จุดสิ้นสุด คลองสะพานหัน
4. คลองบ้านรั้ว - กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,500 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 1,200 ม.
- จุดเริ่มต้น บริเวณคลองวัดประดู่ - จุดสิ้นสุด คลองทางควาย
(มียกเครื่องจักรข้ามประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ,ข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง)
5. คลองตาเพชร - กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,600 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 1,200 ม.
- จุดเริ่มต้น บริเวณคลองบ้านรั้ว - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองขุดใหม่
(มียกเครื่องจักรข้ามสะพาน คสล.ข้ามคลอง 2 แห่ง)
6. คลองทางควาย - กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 500 ม. - มีปริมาณวัชพืช ระยะทาง 400 ม.
- จุดเริ่มต้น บริเวณคลองบ้านรั้ว - จุดสิ้นสุดบริเวณคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R

- คลองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาวคลอง ระยะทางรวม 6,470 เมตร มีวัชพืชในคลอง ระยะทาง 5,100 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 1,255 ตัน

- ให้เก็บ กำจัดวัชพืชลอยน้ำเช่นผักตบชวา ผักบุ้ง จอก วัชพืชใต้น้ำ เช่นตึปลิ้นน้ำ สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย ตันกก เป็นต้น และตะกอนในคลอง และวัชพืชข้างตลิ่งโดยตักขึ้นทิ้งไว้บนคันคลอง ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างกำหนด

- กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 50 วัน

